

可编程操作显示器

# TECHNOSHOT

以快速易懂的情报传播力，推动所有产业发展。



**提高显示质量** 采用TFT液晶提高了显示色·辉度·视野角·对比度

**支持USB Ver.2.0**

**增加画面程序存储器·备份存储器容量** ※仅限TS2060i

**支持Ethernet·SD卡** ※仅限TS2060i

**富士电机(中国)有限公司**  
**Hakko Electronics Co., Ltd.**


# 规格

		TS2060	TS2060i
画面程序存储器 (FROM)		2.5M Byte	10.5M Byte
备份存储器 (SRAM)		128K Byte	512K Byte
笔画字体		未支持	支持
显示部规格	显示设备	TFT彩色	
	显示分辨率	320 × 240	
	显示尺寸	5.7英寸 (QVGA)	
	显示颜色	65,536色	
	背光灯	LED	
背光灯寿命		50,000个小时	
触摸开关规格	方式	模拟电阻膜	
功能开关规格	构成数	6个	
面板开口尺寸		174.0mm × 131.0mm (V806/V606e/S806同等)	
外部I/F规格	D-Sub9针 <sup>※1</sup>	未支持	RS-232C/RS-422/RS-485, 起止同步式, 数据长: 7,8位 奇偶: 偶数, 奇数, 无 停止位: 1,2位 传送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps
	8针MJ端口 (MJ1/2)	RS-232C/RS-422 (4线式) <sup>※2</sup> /RS-485 (2线式), 起止同步式, 数据长: 7,8位 奇偶: 偶数, 奇数, 无 停止位: 1,2位 传送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps <sup>※3</sup>	
	SD卡	未支持	1个插槽 标准配置 (SD/SDHC卡)
	Ethernet	未支持	1CH 传送速度: 100Mbps, 10Mbps
	USB	Type mini-B (Ver. 2.0)	Type A, Type mini-B (Ver. 2.0)
	通讯单元	未支持	支持 CUR-xx
适应规格		CE/KC/UL61010-1、UL61010-2-201	
外壳颜色		黑色	
电池		钮扣电池内置 / 寿命5年 (环境温度25°C)	

※1 仅限选件单元 (DUR-00) 安装至 TS2060i 时。 ※2 仅限 MJ2 支持 4 线式  
 ※3 仅 Siemens 公司 MPI/PPI 连线支持 187500 bps。只有 MJ2 支持 MPI/PPI。

# 型号


# TS2060



## 功能规格

**i** : 可安装选件单元「DUR-00」  
 可安装通讯单元「CUR-xx」  
 SD/SDHC卡专用插槽 1CH  
 Ethernet 1CH  
 USB Type A 1端口  
 有外部5V供电功能  
**无i** : 没有上述功能

# 外形图 & 各部名称

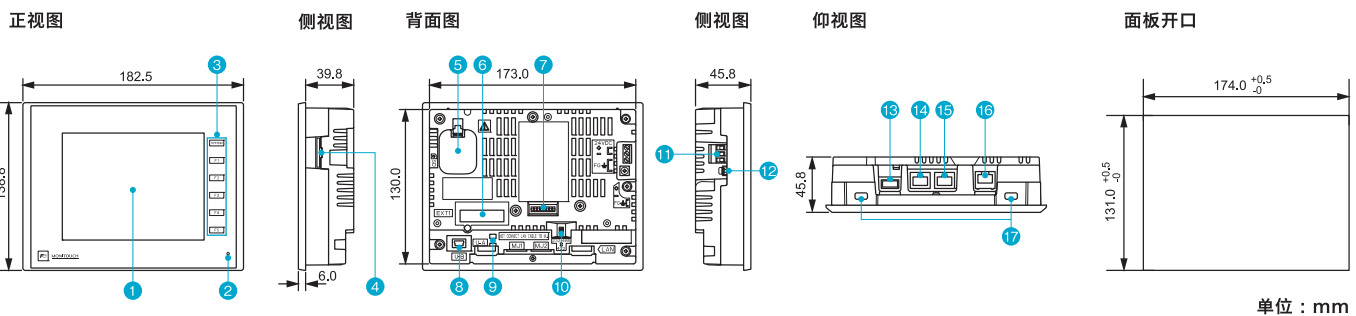

## 各部名称

- |                                     |                    |   |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| ① 显示器                               | ⑦ 指拨开关             | ⑬ USB-A (U-A) <sup>※1</sup>                   |
| ② 电源灯                               | ⑧ USB mini-B (U-B) | ⑭ 插槽 (MJ1)                                    |
| ③ 功能开关                              | ⑨ USB线固定专用插口       | ⑮ 插槽 (MJ2)                                    |
| ④ SD卡专用插槽 (SD) <sup>※1</sup>        | ⑩ 滑动开关             | ⑯ 100BASE-TX/10BASE-T用连接器 (LAN) <sup>※1</sup> |
| ⑤ 电池盒                               | ⑪ 电源输入端子座          | ⑰ 安装孔   |
| ⑥ 通讯I/F单元专用连接器 (EXT1) <sup>※1</sup> | ⑫ 通讯用FG端子          |   |

※1 仅限 TS2060i